


# 19系列 通用连接杆

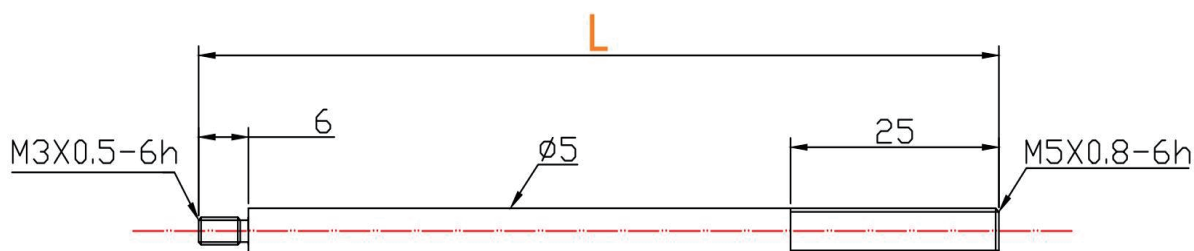

连接杆型号	传感器量程 (mm)		“L” 连接杆尺寸 (mm)
CR5-56	±3	0-6	56
CR5-56	±6.3	0-12.6	56
CR5-96	±12.5	0-25	96
CR5-136	±25	0-50	136
CR5-171	±50	0-100	171
CR5-226	±75	0-150	226
CR5-286	±100	0-200	286
CR5-436	±125	0-250	436
CR5-436	±150	0-300	436
CR5-556	±200	0-400	556
CR5-666	±250	0-500	666

联系我们：

北京中航鸿天科技有限公司

北京市昌平区能源东路奇点中心A座412室

电话：010-60703699

传真：010-60703088

邮箱：info@cahote.com

网址：www.cahoten.com